

COME CREARE CORRETTAMENTE UN PDF PER LA STAMPA

Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto prendendo come riferimento il template scaricabile da ogni categoria di stampati.

a

FORMATO DEL FILE

Il file deve essere in formato PDF in scala 1:1 e non deve essere protetto da password. L'**orientamento delle pagine** dovrà essere il medesimo per tutta la sequenza di lettura del PDF. Consigliamo di generare il PDF con il Joboption allegato al pacchetto del template.

ATTENZIONE: Il PDF va fornito a **pagine singole** e in **ordine di lettura** e non a pagine affiancate. Il PDF deve essere unico, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura. Nel caso in cui la seconda e/o la terza di copertina siano bianche, queste dovranno essere ugualmente inserite all'interno della successione delle pagine.

Pagine singole in ordine di lettura (es. 36 facciate)




Pagine affiancate in caduta macchina (es. 36 facciate)




b TEMPLATE

Scarica il template relativo al prodotto richiesto. Il template è la base su cui posizionare la grafica in modo corretto e in cui vengono indicate con delle guide i margini di sicurezza, di rifilo e di abbondanza per lo stampato. Una volta impostata la grafica sul template esporta con il Joboption allegato al template.

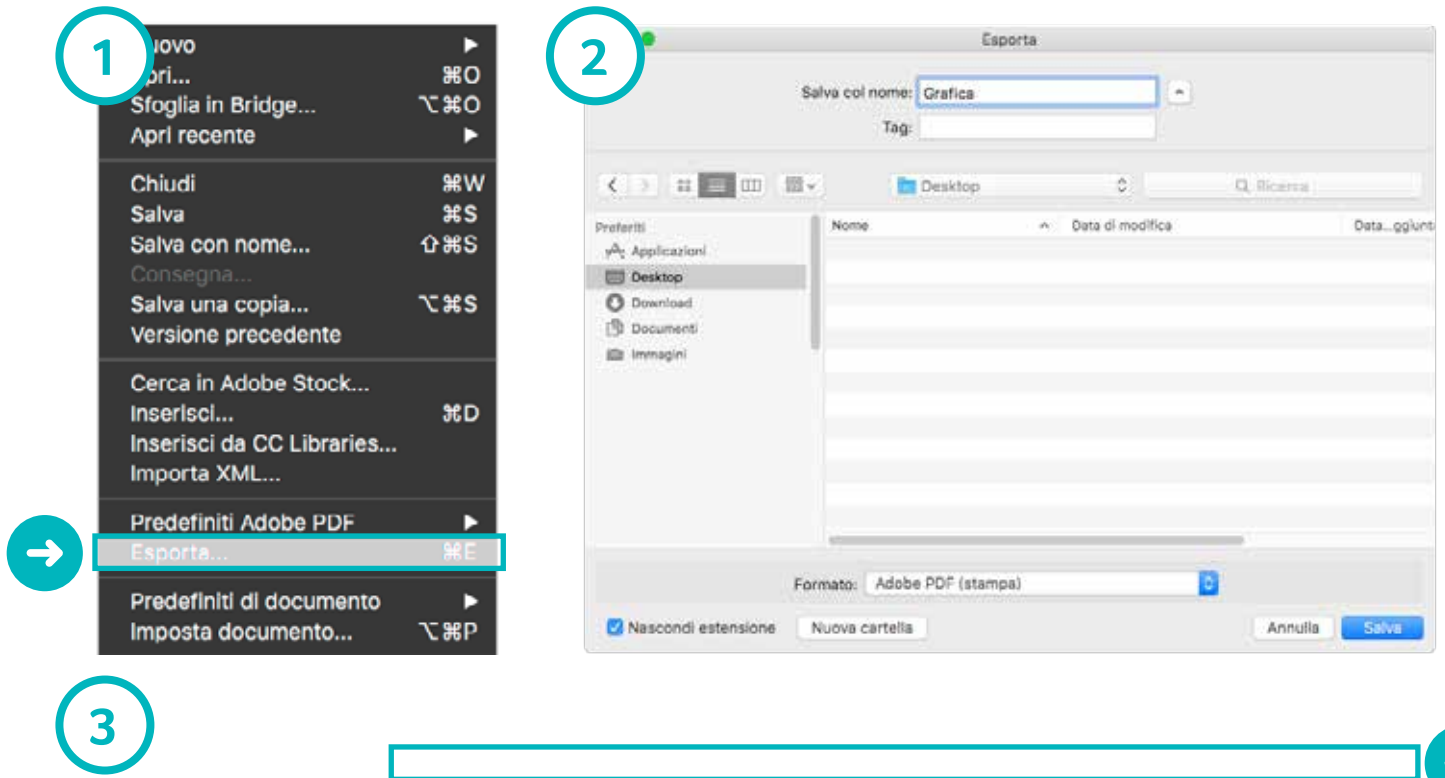


MARGINI, RIFILO E ABBONDANZE


I template scaricabili dei prodotti presentano tre diversi tipi di guide che fanno riferimento ai **MARGINI DI SICUREZZA** (limite massimo consigliato per l'inserimento dei testi senza che si corra pericolo di tagliarli nel confezionamento), alla **LINEA DI TAGLIO** (dove il prodotto verrà effettivamente tagliato) e l'**AREA DI ABBONDANZA** (zona in cui dovrà essere lasciato l'eccesso di grafica necessario per il taglio del prodotto)

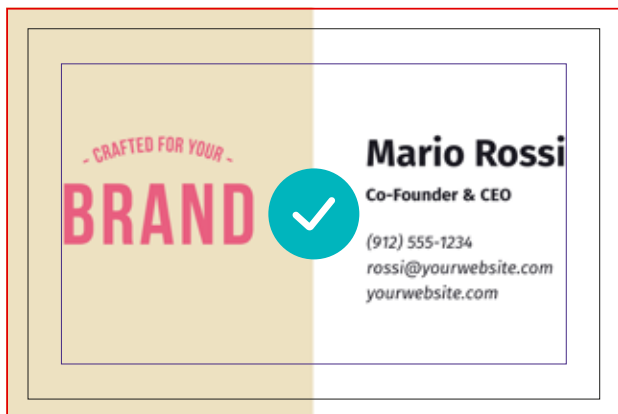


Margini, rifilo e abbondanze corrette

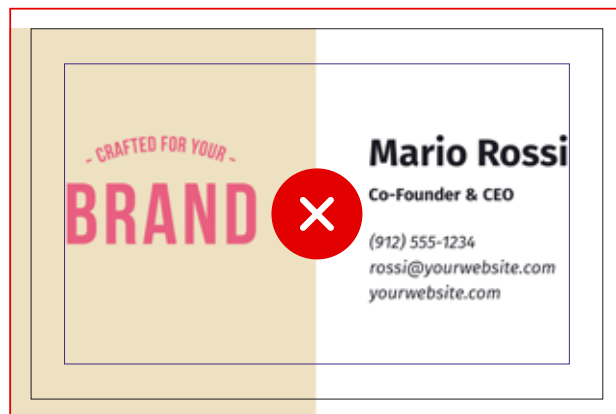


Abbondanza lato superiore mancante

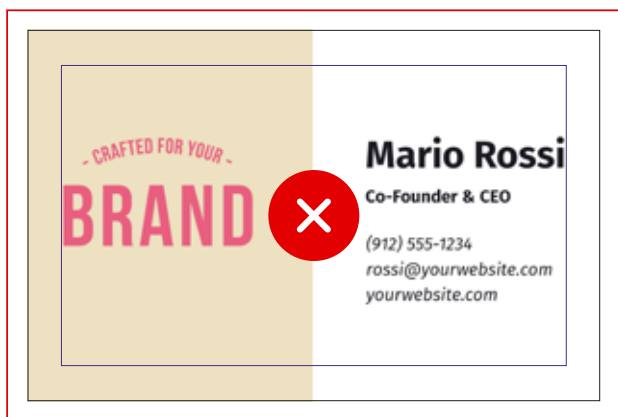

Tutte le abbondanze mancanti

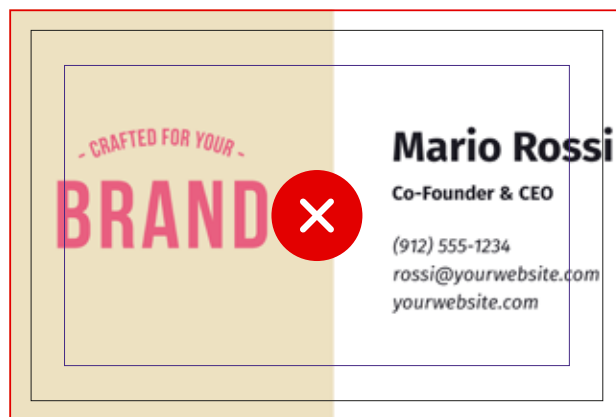

Testo oltre il margine di sicurezza e sulla linea di taglio

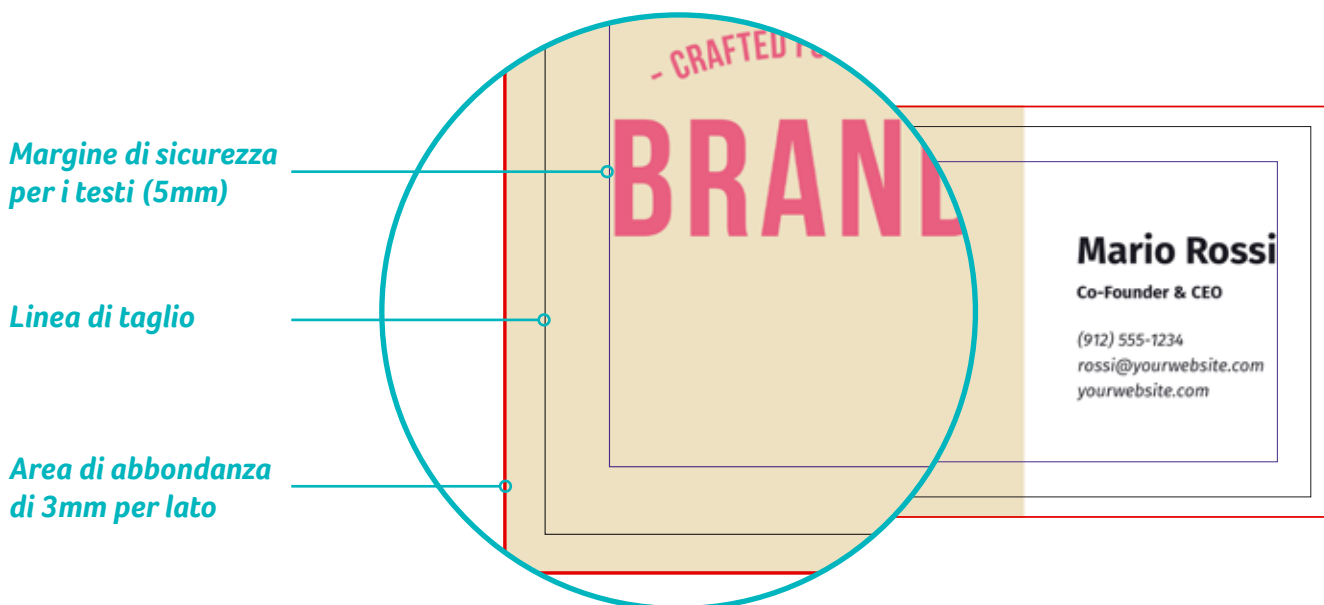

d RISOLUZIONE

La risoluzione per le immagini consigliata è di **450 dpi**.

e COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero). Eventuali immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.



f FONT

I font dovranno essere **incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati**. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.

g INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt**. Ti **sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa**.

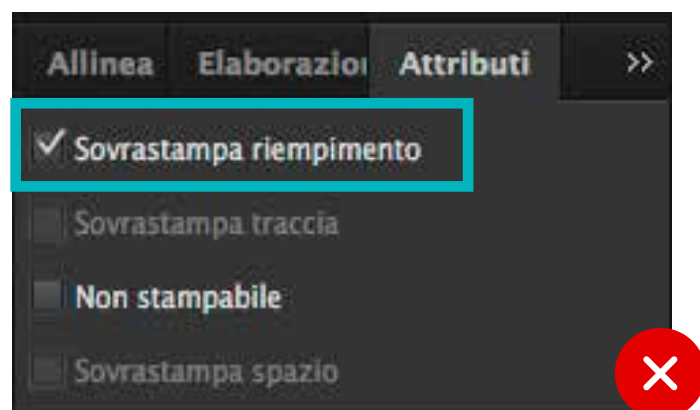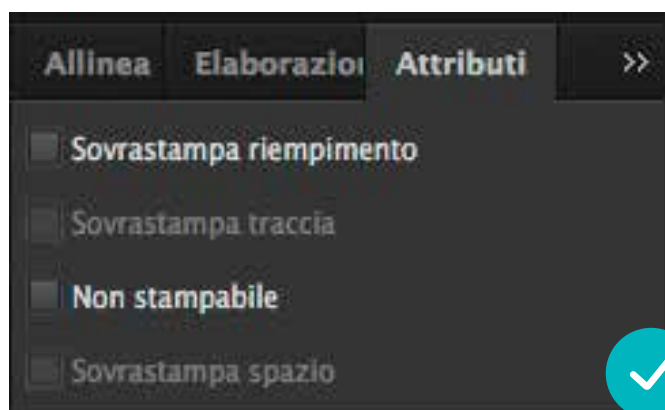


Il testo in bianco impostato in sovrastampa diventa trasparente. Altri colori impostati in sovrastampa generano risultati cromatici non voluti


INSTALLAZIONE FILE .JOBOPTION

Il file .joboption, allegato al pacchetto dei template, può essere importato in Adobe® InDesign dal menu “File” mediante la procedura sotto illustrata.

Al momento dell’esportazione del PDF potrà essere selezionato dal menu a tendina “Predefinito per Adobe PDF” (vedi punto “b.3” di questa guida).

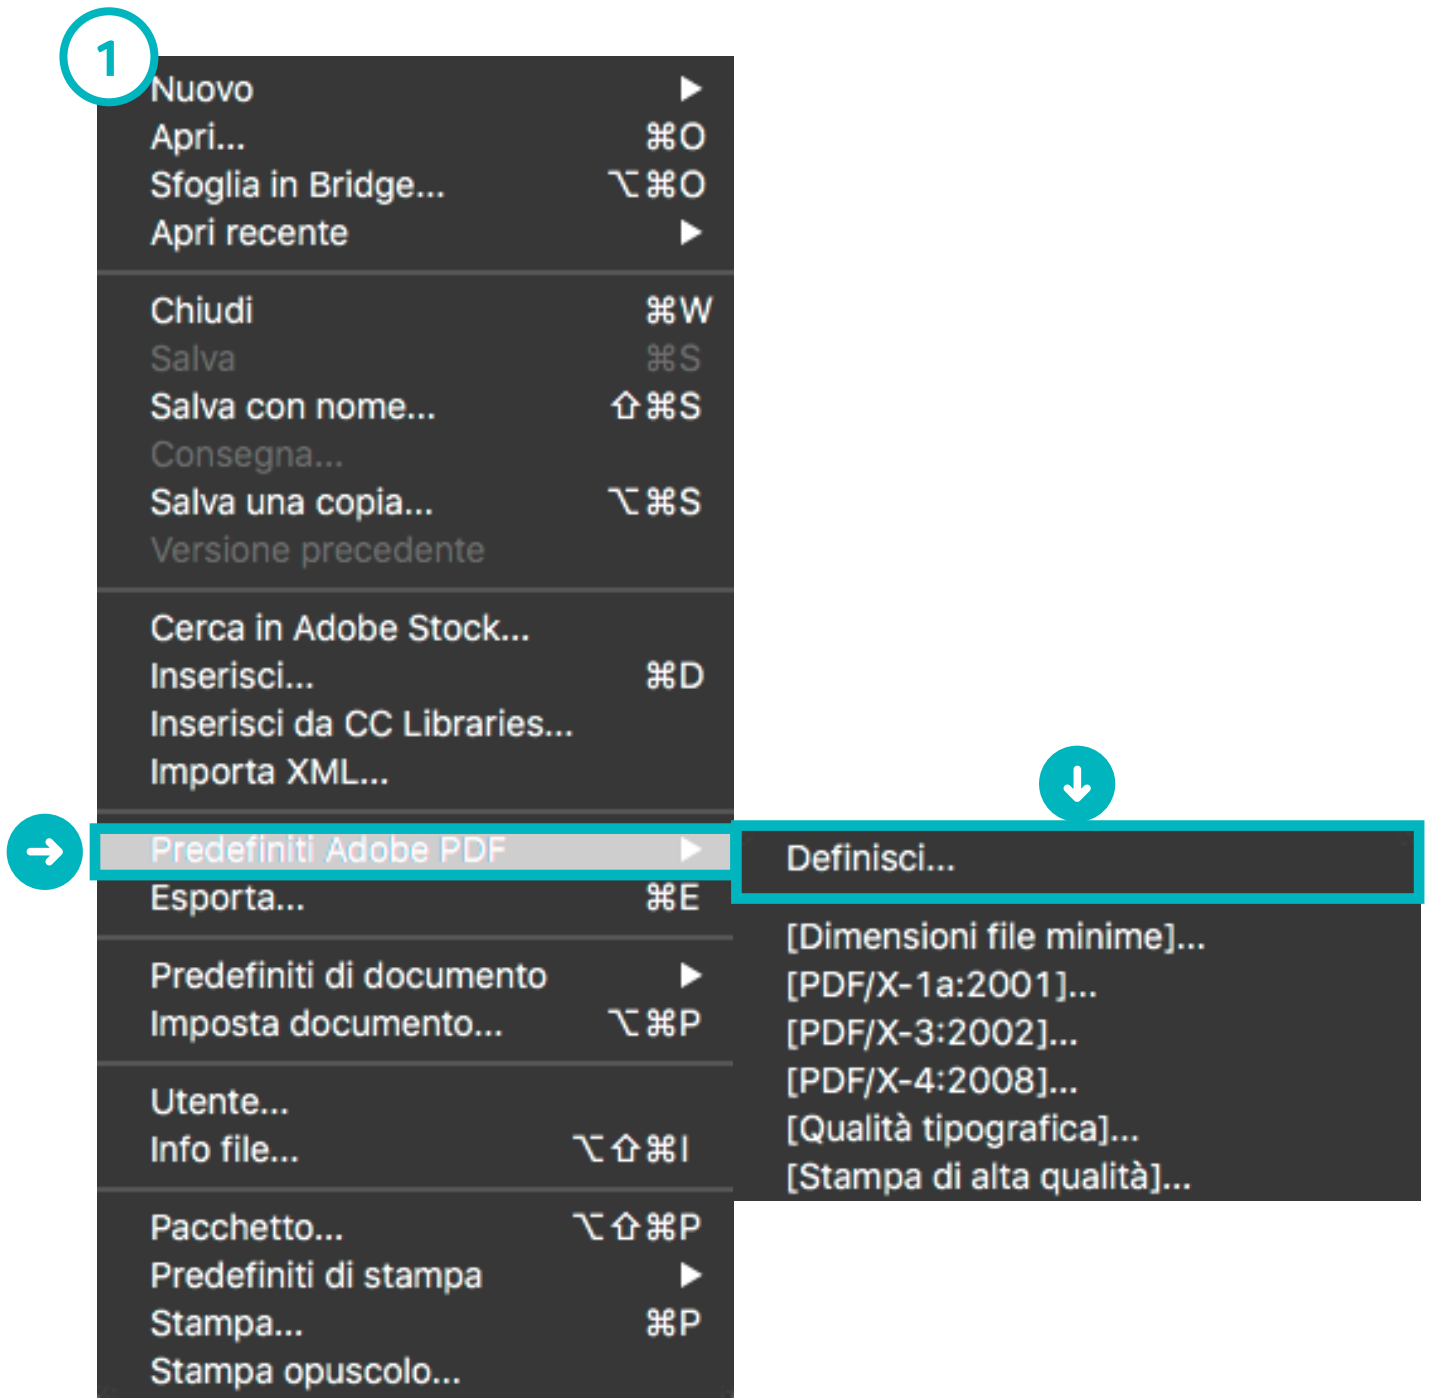

2

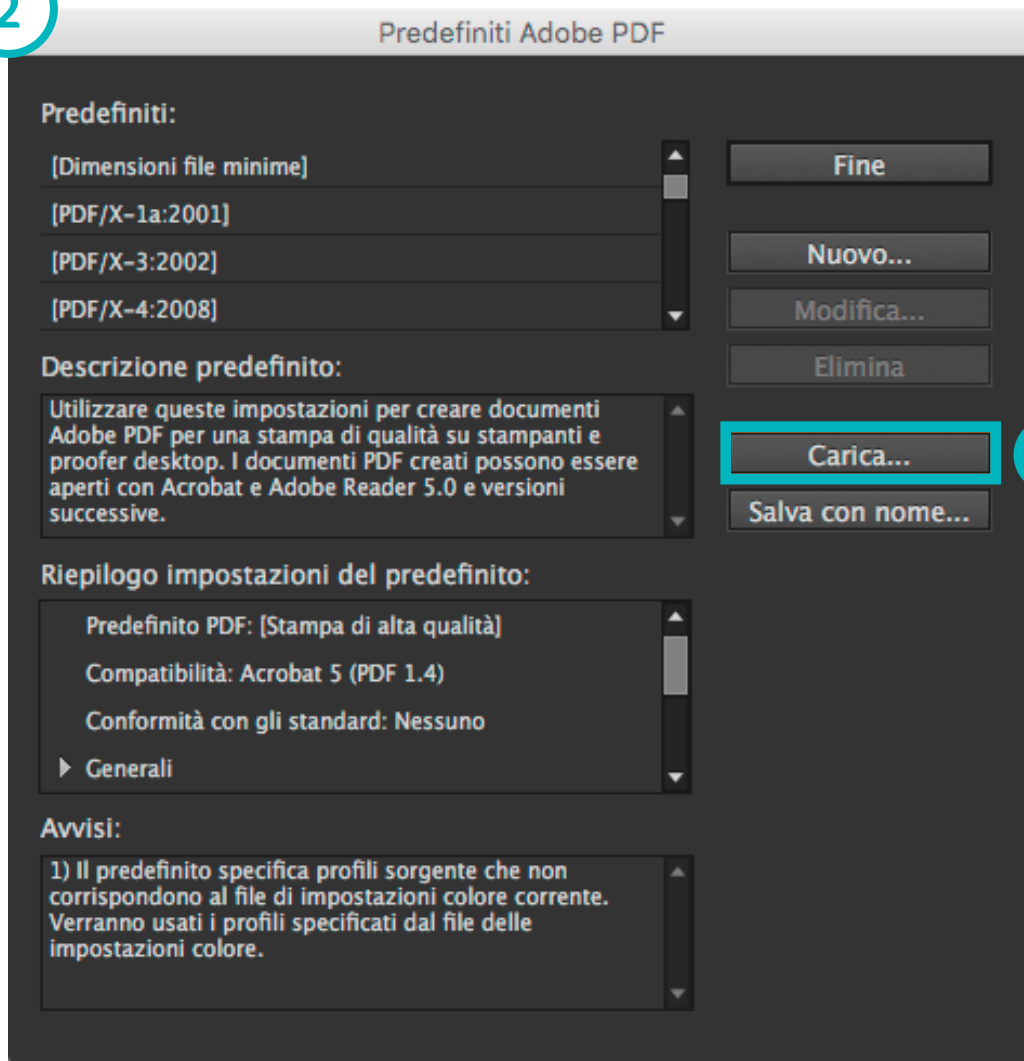

3

