

COME CREARE CORRETTAMENTE UN PDF PER LA STAMPA


Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto prendendo come riferimento il template scaricabile da ogni categoria di stampati.

a


FORMATO DEL FILE

Il file deve essere in formato PDF in scala 1:1 e non deve essere protetto da password. L'**orientamento delle pagine** dovrà essere il medesimo per tutta la sequenza di lettura del PDF. Consigliamo di generare il PDF con il Joboption allegato al pacchetto del template. **ATTENZIONE: Per le pagine interne**, il PDF va fornito a pagine singole e in ordine di lettura. **Per la copertina**, prepara un PDF di due pagine con l'intera copertina stesa comprensiva di dorso, una pagina per il lato esterno ed una per il lato interno.


Pagine singole in ordine di lettura

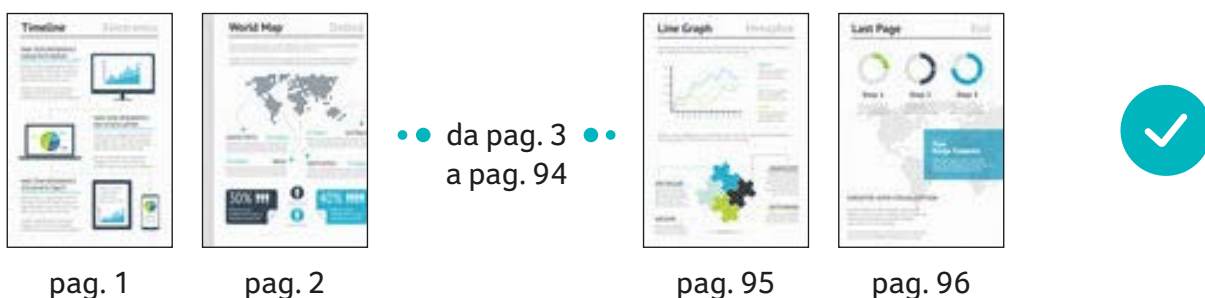

Pagine affiancate

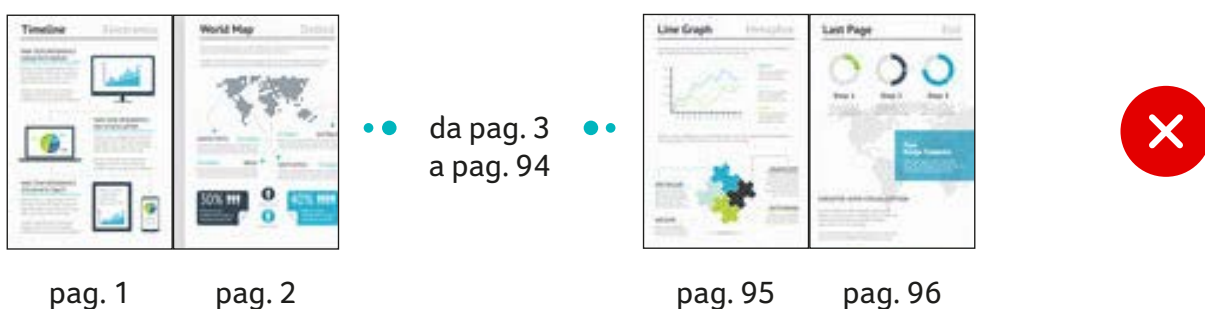

Copertina (stesa)

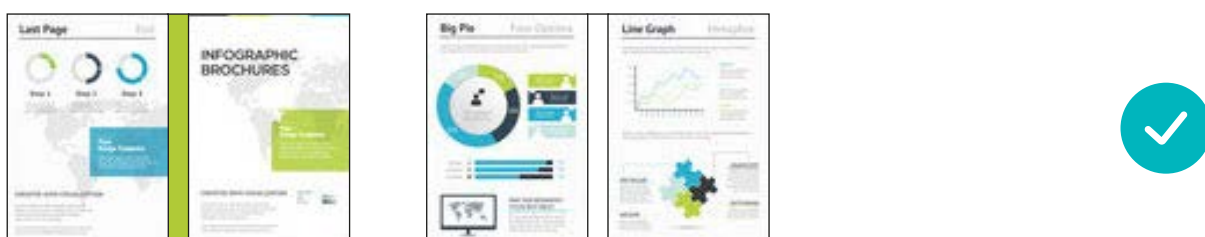

Copertina (non stesa)




IMPAGINAZIONE DELLA COPERTINA

Per la copertina, prepara un PDF di due pagine con l'intera copertina stesa comprensiva di dorso, una pagina per il lato esterno ed una per il lato interno.


- prima pagina (esterno): posiziona la 4^a di copertina a sinistra, la copertina a destra e nel mezzo il dorso con le dimensioni necessarie.
- seconda pagina (interno): posiziona la 2^a di copertina a sinistra, la 3^a di copertina a destra e nel mezzo il dorso con le dimensioni necessarie.

Importante: lascia una fascia bianca di 3 mm a destra e a sinistra del dorso per consentire alla colla di aderire perfettamente alla carta.

Copertina (stesa)



Lato esterno
della copertina




Lato interno
della copertina



4^a di
copertina

dorso

copertina

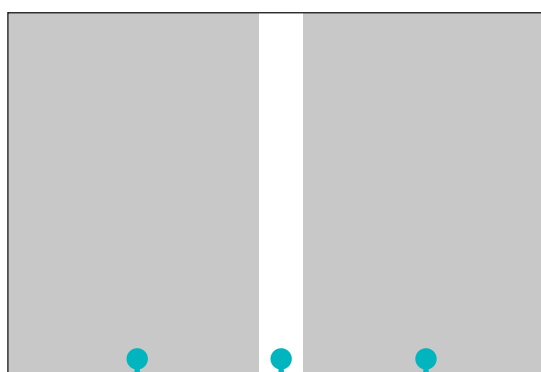


2^a di
copertina

dorso


3^a di
copertina

Incollatura

Per consentire una perfetta incollatura della brossura l'area corrispondente al dorso tra la 2^a e la 3^a di copertina va lasciata bianca e vanno aggiunti **3 mm** di fascia bianca a destra e a sinistra.

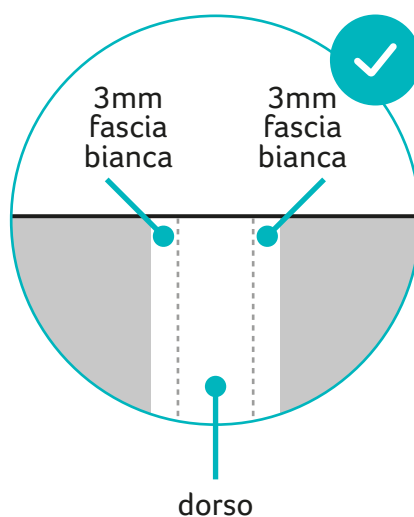

dorso



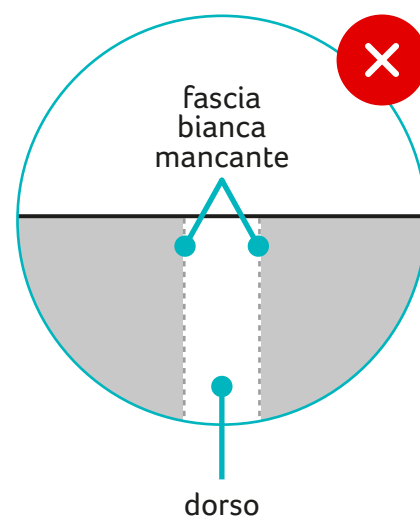


dorso

NUMERO DI PAGINE

Il numero selezionato nel preventivo si riferisce al numero di facciate di cui sarà composto l'impaginato.


Per utilizzare correttamente i templates forniti è necessario modificare il numero di pagine (punto 1 e 2) in base all'ordine creato sullo Store. Se l'ordine effettuato è ad esempio per un opuscolo da 240 pagine (compresa la copertina) il numero di pagine per gli **interni** da impostare nel template sarà di 236 pagine (punto 3).

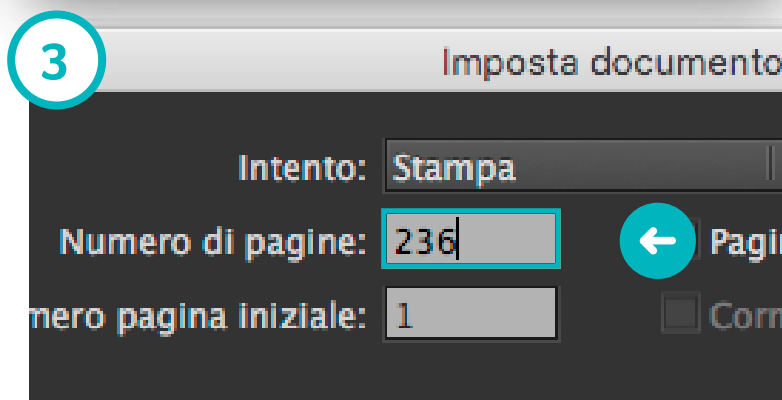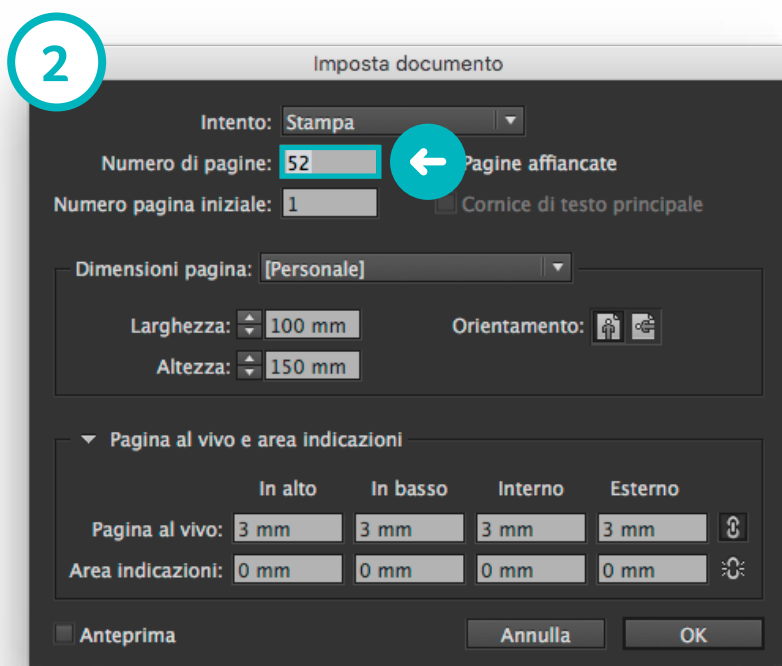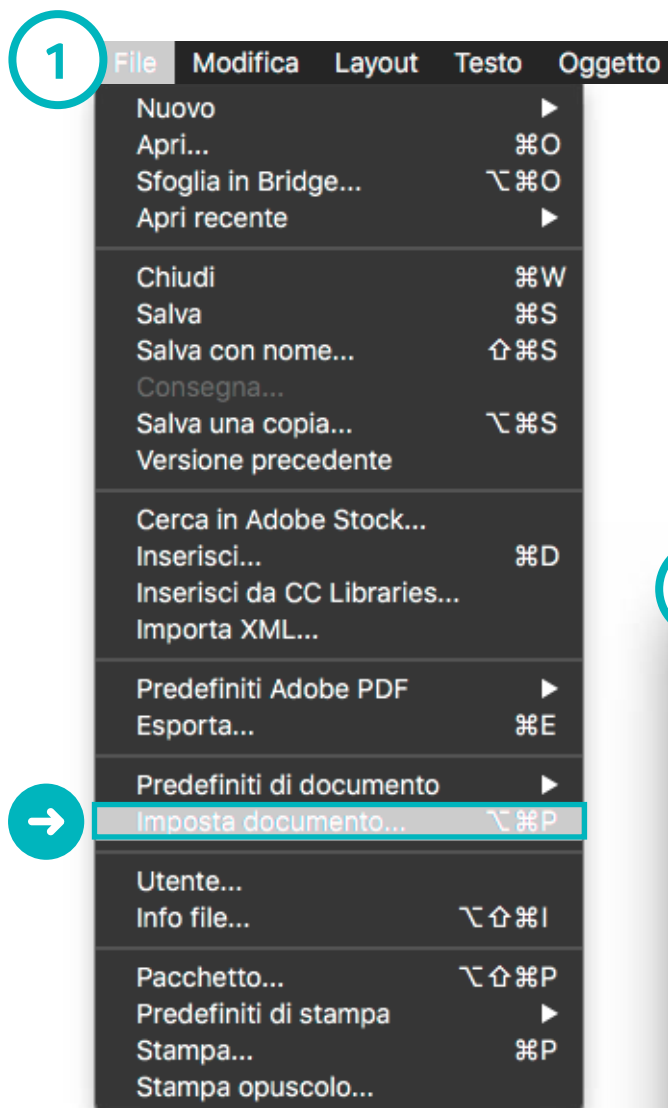

b TEMPLATE


Scarica il template relativo al prodotto richiesto. Il template è la base su cui posizionare la grafica in modo corretto e in cui vengono indicate con delle guide i margini di sicurezza, di rifilo e di abbondanza per lo stampato. Una volta impostata la grafica sul template esporta con il Joboption allegato al template.

1




→

2

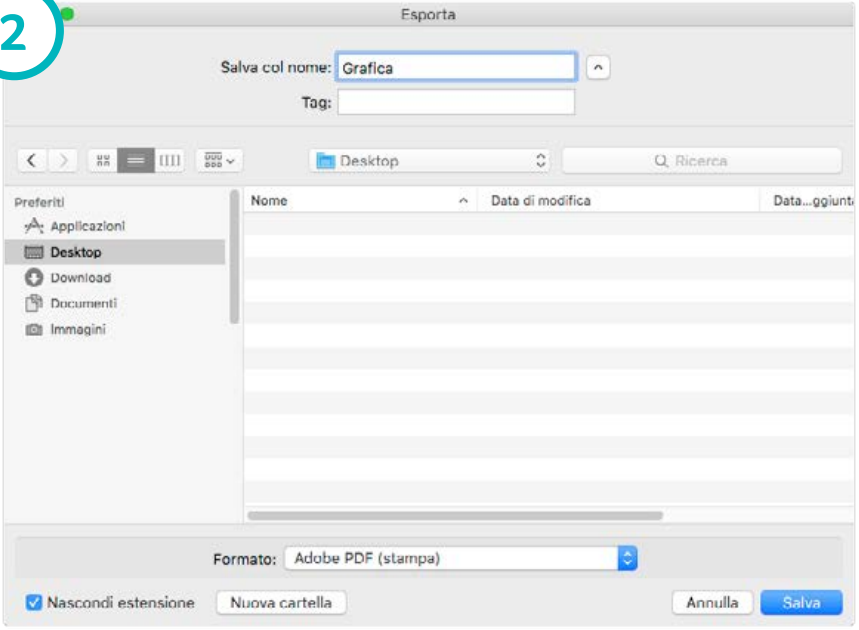


3




←

MARGINI, RIFILO E ABBONDANZE


I template scaricabili dei prodotti presentano tre diversi tipi di guide che fanno riferimento ai **MARGINI DI SICUREZZA** (limite massimo consigliato per l'inserimento dei testi senza che si corra pericolo di tagliarli nel confezionamento), alla **LINEA DI TAGLIO** (dove il prodotto verrà effettivamente tagliato) e l'**AREA DI ABBONDANZA** (zona in cui dovrà essere lasciato l'eccesso di grafica necessario per il taglio del prodotto)

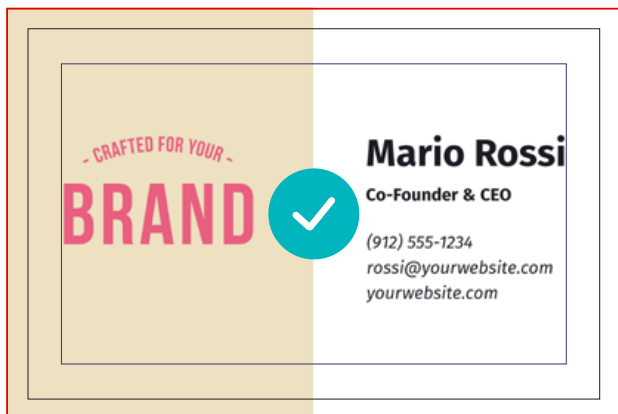


Margini, rifilo e abbondanze corrette

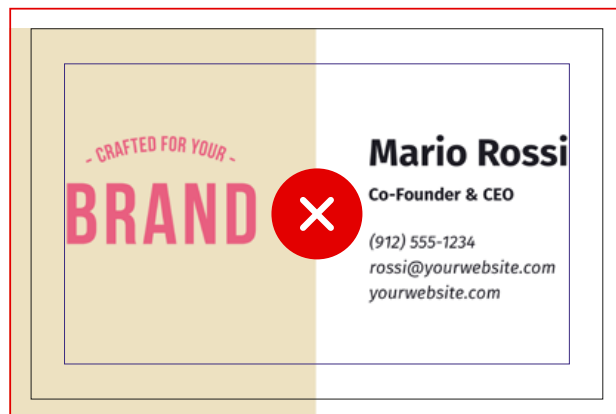


Abbondanza lato superiore mancante

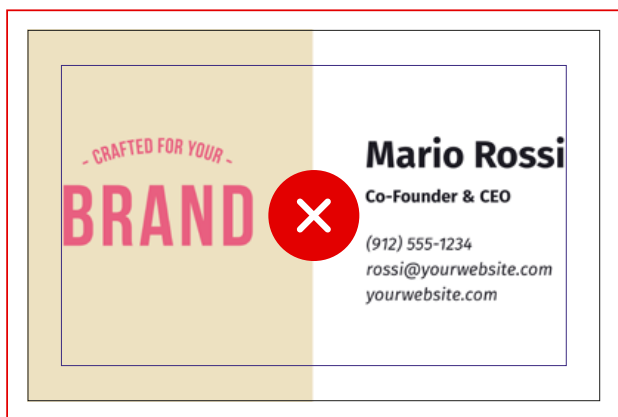

Tutte le abbondanze mancanti

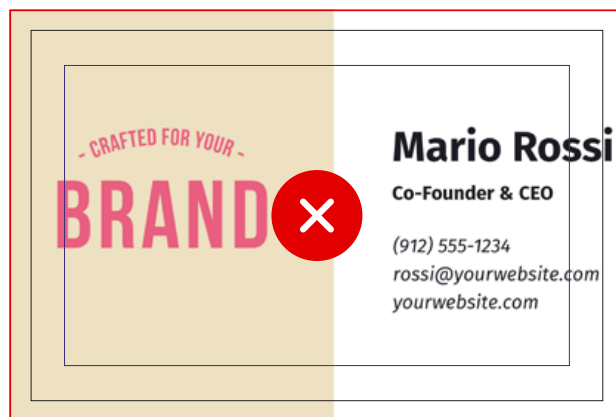

Testo oltre il margine di sicurezza e sulla linea di taglio

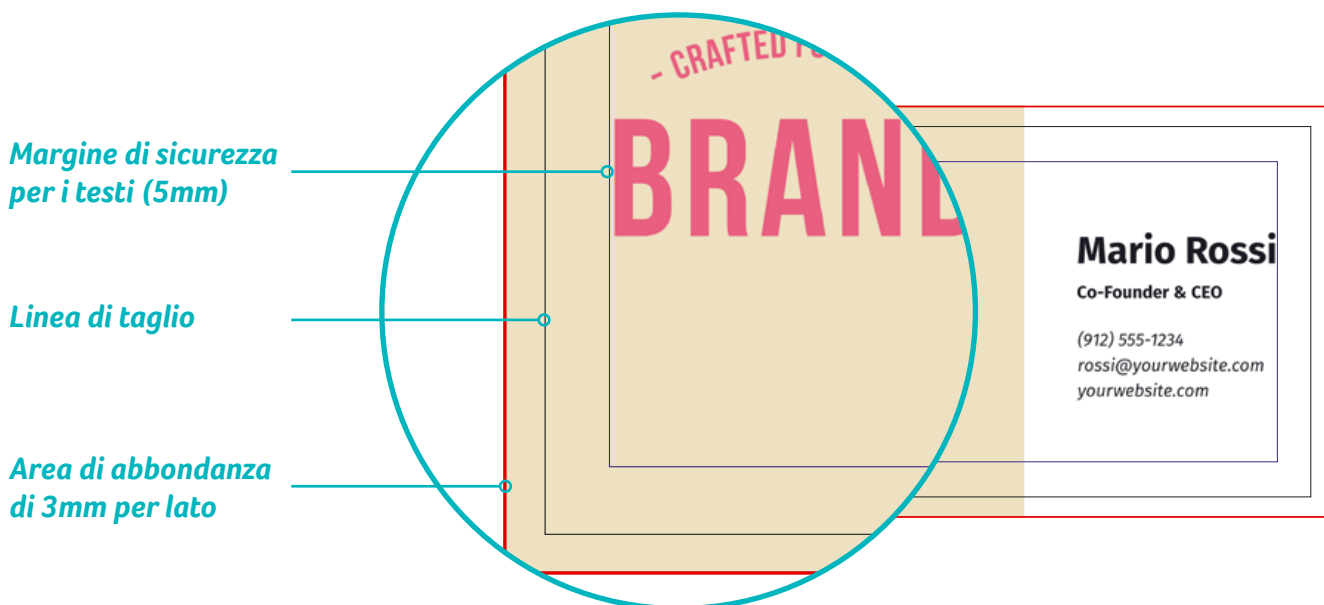

d RISOLUZIONE

La risoluzione per le immagini consigliata è di **450 dpi**.

e COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero). Eventuali immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.



f FONT

I font dovranno essere **incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati**. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.

g INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt**. Ti **sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa**.

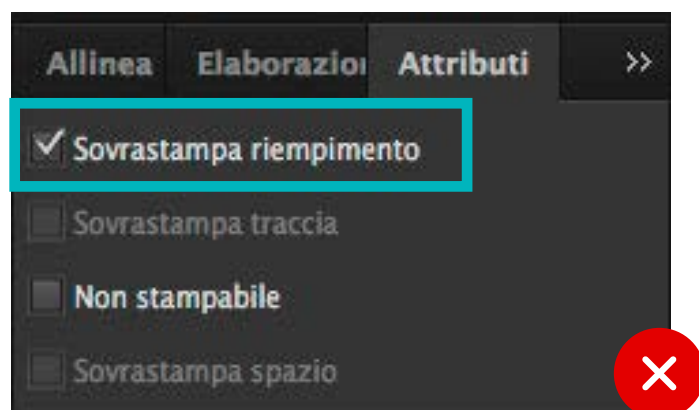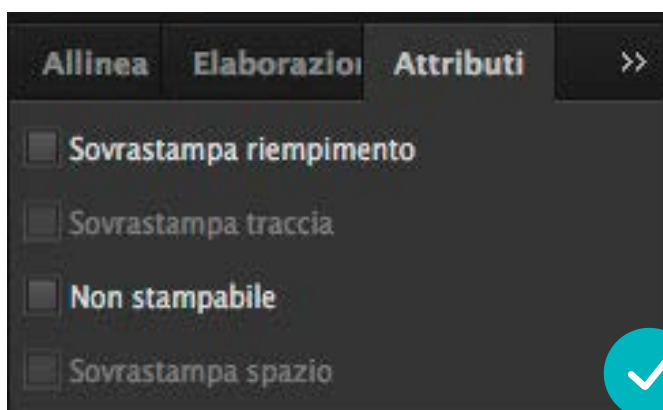


Il testo in bianco impostato in sovrastampa diventa trasparente. Altri colori impostati in sovrastampa generano risultati cromatici non voluti


INSTALLAZIONE FILE .JOBPTION

Il file .jobption, allegato al pacchetto dei template, può essere importato in Adobe® InDesign dal menu “File” mediante la procedura sotto illustrata.

Al momento dell’esportazione del PDF potrà essere selezionato dal menu a tendina “Predefinito per Adobe PDF” (vedi punto “b.3” di questa guida).

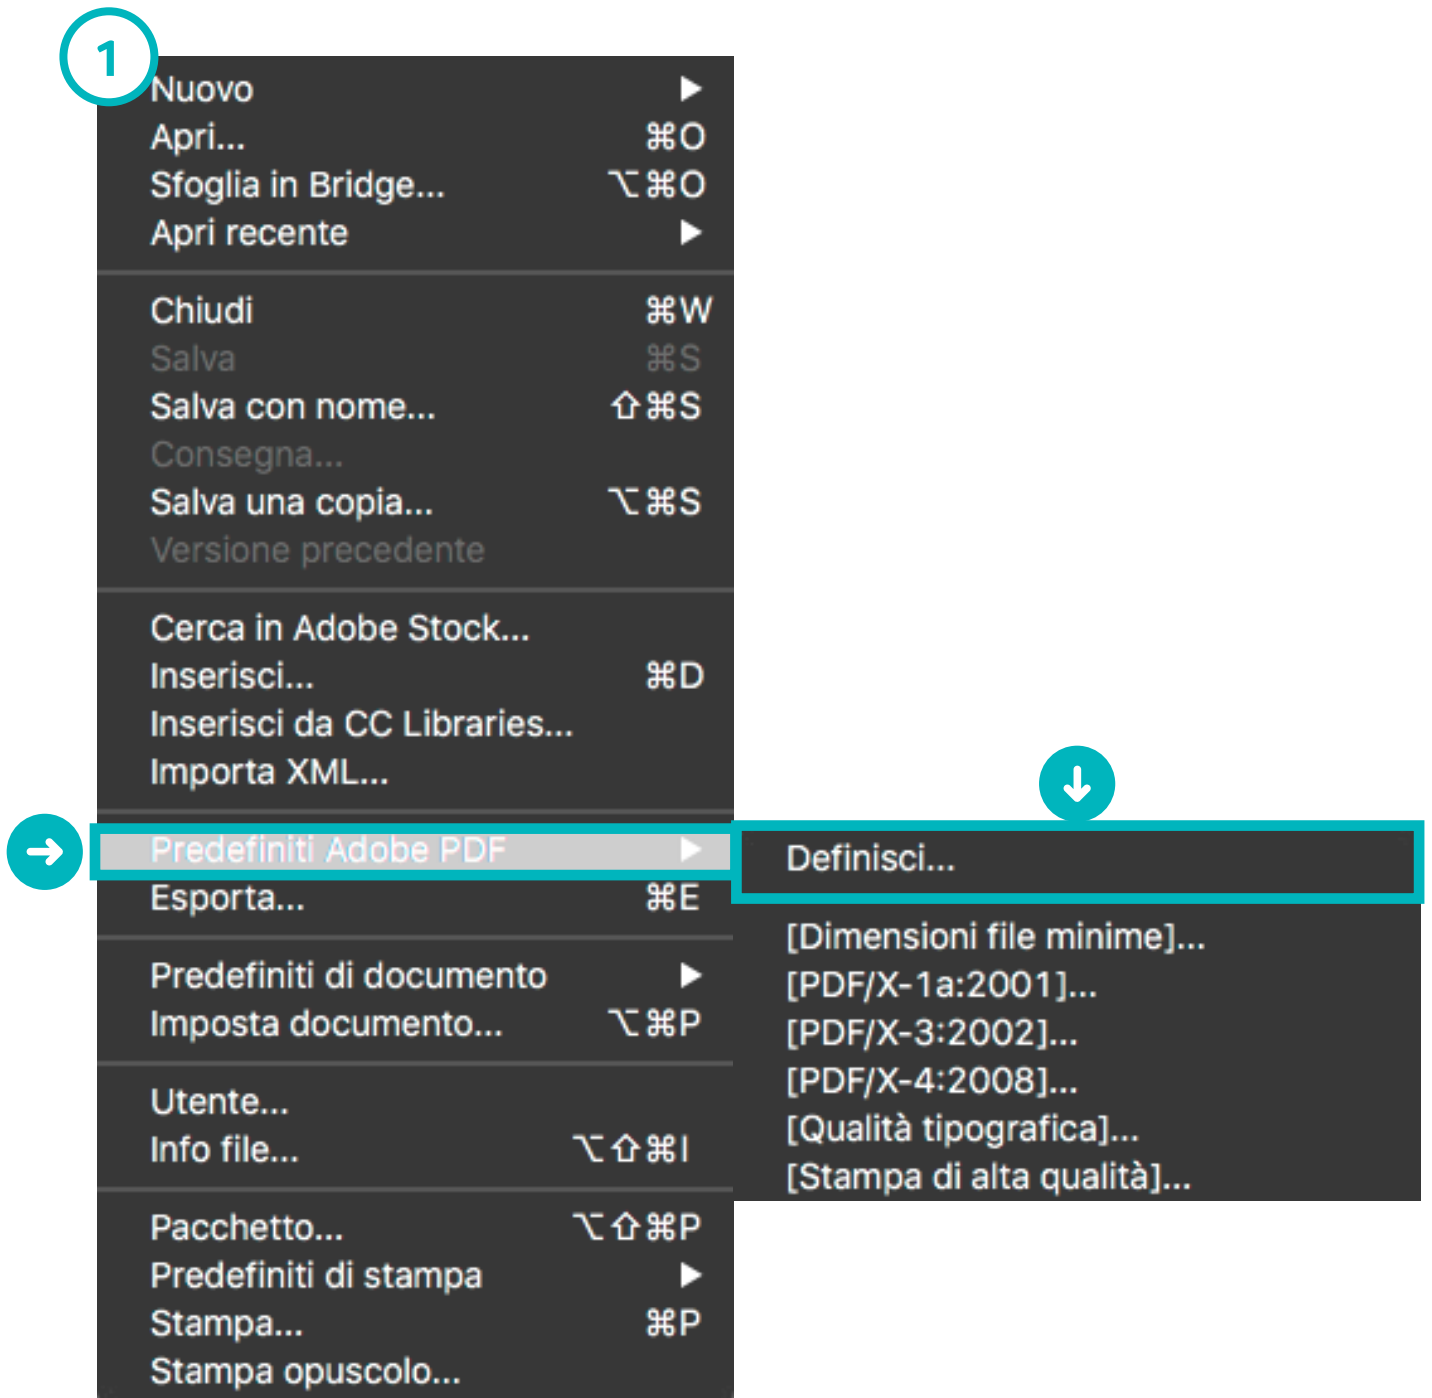

2

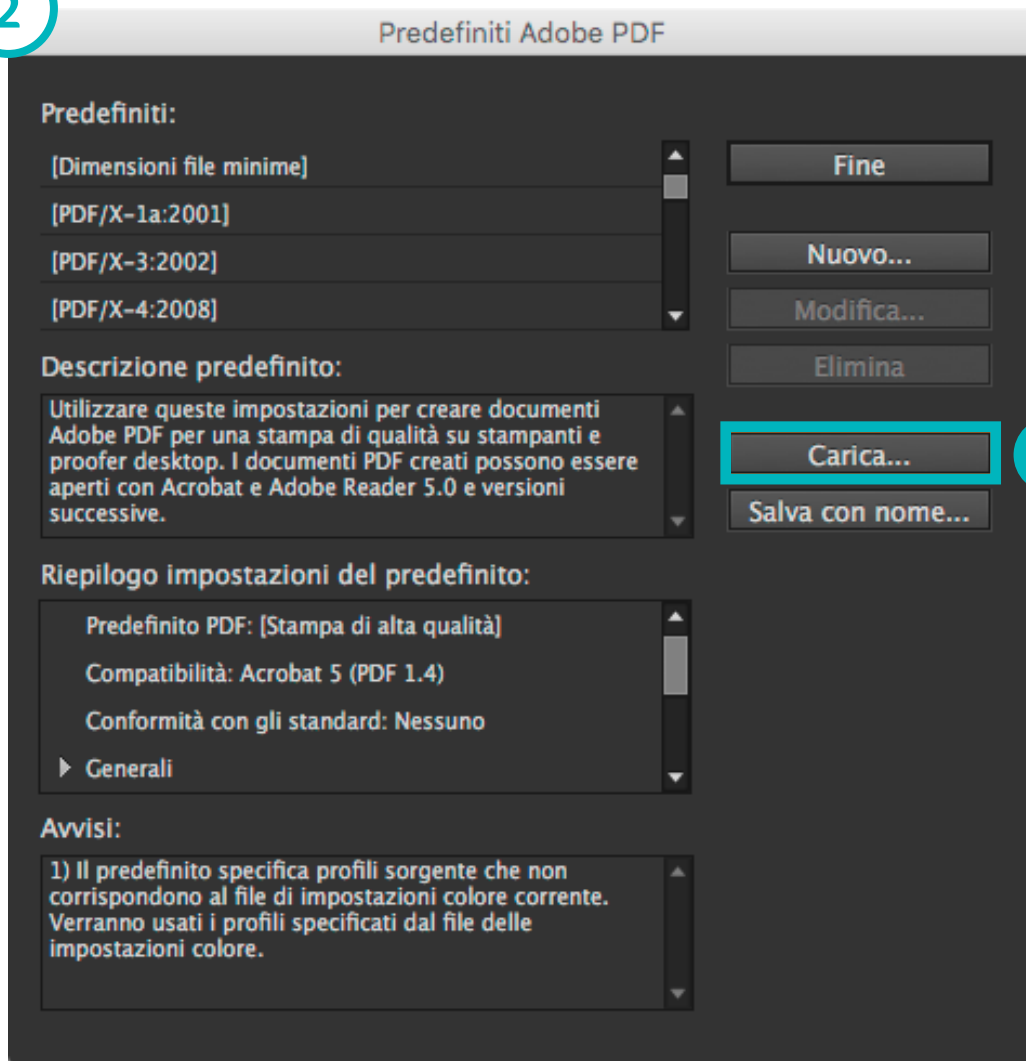

3

